

快適換気の全熱交換器が、
後付けで、屋外に置ける。

全熱交換器ユニット 屋外設置形

ベントイェール

高機能換気設備

後付け
設置用

NEW

換気風量
250m³/h


2021年5月下旬
発売予定



高い設置自由度

屋外の狭小スペースに
設置できる。

屋外のわずかなスペースに設置でき、
換気対策のPR効果も期待できます。

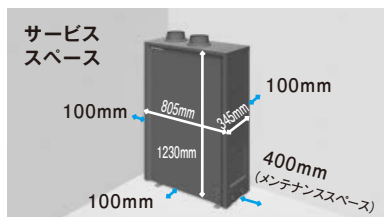

室内を広く使える

室内スペースを
有効利用できる。

室内に置き場所が確保できなくても、
そのままのレイアウトで設置できます。



省施工


最小限の工事だから、
工事期間を短縮できる。

製品の吊り下げ工事やOAダクト、
EAダクトの施工が不要です。



全熱交換器は、確実な換気を行いながら
「夏は涼しさ」を、「冬は暖かさ」を保てる換気機器です。

空気の入れ替えを行いながら、
エアコンで整えた温度は再び室内に戻して、快適温度を保ちます。

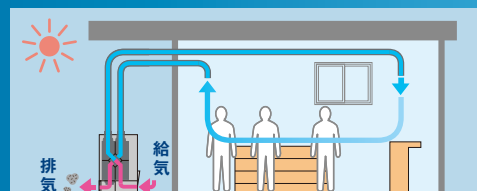

簡単メンテナンス

手間なく取り出せて キレイが保てる。

室内に入らず、屋外でラクラクメンテナンス。
また、OA側のフィルターは、脚立や工具なしで
取り出せて、そのまま水洗いできます。



OAフィルター

ラクラク管理

空調と換気がリモコンで 簡単に操作できる。

ダイキンエアコンなら、空調と換気が
連動運転でき、手間なく管理できます。




エアコンを運転すると、
全熱交換器も連動して運転

CO₂センサー(別売品)

人が密集する時間は 自動で換気量アップ。

CO₂濃度に合わせて
適切な風量に自動で制御できます。

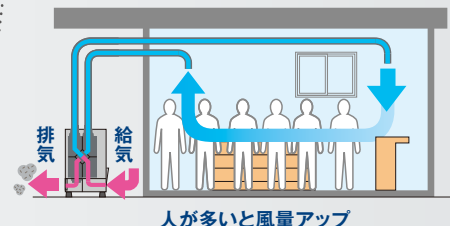

さらに 特殊構造＋防水板の採用や筐体の強度を高めることで、防水性能、耐風性能を強化。

仕様


機種名	VAR250AS			
希望小売価格	320,000円			
電源	単相100V 50/60Hz			
ノッチ	特強	強	弱	
風量／ 機外静圧	風量 (m³/h)	271/293	250/250	166/150
	機外静圧 (Pa)	60/75	50/55	30/25
温度 交換効率 (%)	平均	67.0/62.0	66.5/64.0	68.5/67.0
	冷房	60.5/55.0	60.5/58.0	63.0/61.5
	暖房	73.5/68.5	72.5/70.0	74.0/72.5
エンタルピー 交換効率 (%)	冷房	60.0/55.0	60.0/58.0	61.5/62.0
	暖房	67.0/62.5	67.0/65.0	69.0/70.0
運転音 (dB)		45/45	42/41	35/34
消費電力 (W)		137/165	116/137	68/73
外形寸法 (mm)	高さ×幅×奥行き	1230×805×345		
製品質量 (kg)		55		
ダクト径 (mm)		室内側：φ150 室外側：－		

※消費電力、効率は上記風量時の値です。
※交換効率はJIS B8628:2017に準拠した性能規定、空気条件による値です。
※温度交換効率、エンタルピー交換効率は、給気と排気の風量比や空気条件により変動します。
※運転音はJIS B8628:2017に準拠した無響室換算値です。実際に据え付けた状態で
測定すると、周囲の騒音や反射を受け表示値より大きくなるのが普通です。
※交換効率、運転音、使用周囲条件の詳細は、お問い合わせください。

■全熱交換器ユニット 屋外設置形の工事諸注意

- 全熱交換器ユニット 屋外設置形は外壁に2本のダクトをつなぐ必要があります。(穴あけ許可が必要となります)
- 天井がある場合は開口して作業する可能性があります。
- 電源(100V)が必要です。
- 設置の際は、基礎ボルトでしっかりとした台の上に、強固に固定してください。

■外形図 (単位:mm)

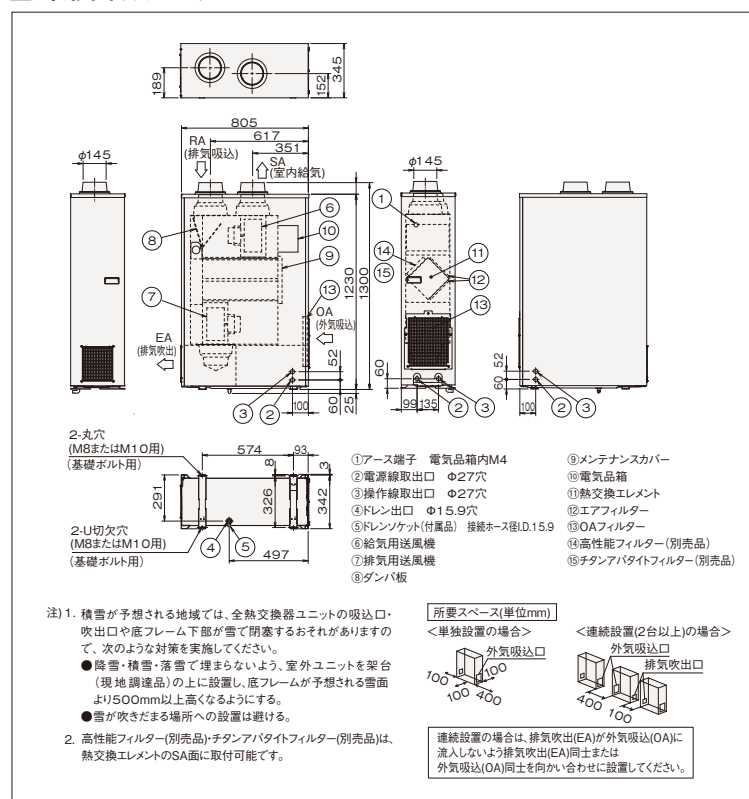

■主要別売品

項目	制御関連			付加機能関連			給排気関連			防火関連
	液晶リモコン	簡単リモコン	CO ₂ センサー	チタンアバタイト フィルター	交換用 高性能フィルター	エアフィルター	樹脂グリル (風量調節形)	給排気グリル	フレキシブル ダクト※(1m)	
機種名	BRC1G3	BRC321E1	BRYC24A25M	KAF241H25	KAF242J25M	KAF241J25M	K-GVK150A	K-DGL150C	K-FDS151E	K-SMA150B
希望小売価格	39,000円	5,000円	48,000円	5,000円	23,000円	7,300円	3,500円	29,700円	2,500円	8,000円

※受注生産品となります。 □はダイキン工業(株)扱い、それ以外はオーケー器材(株)扱いとなります。

空気・換気のさまざまなお困りごとに
ダイキンがとことんお応えする専用窓口

空気の相談窓口

空気・換気についてお困りの際は
ダイキン 空気相談窓口 検索



ダイキン工業株式会社 空調営業本部

本社 〒530-8323 大阪市北区中崎西二丁目4番12号 梅田センタービル
東京支社 〒108-0075 東京都港区港南二丁目18番1号 JR品川イーストビル

ダイキンコンタクトセンター
お客様総合窓口 0120-88-1081 (全国共通フリーダイヤル)

ダイキンエアコンホームページ <https://www.daikin.co.jp/aircon/>

・商品の価格には消費税は含まれておりません。・本チラシに掲載の内容は2021年2月現在のものです。
尚、改良などのため内容を予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。

SPP21030(21.02.05)SW・HP・AD